


Collettore Premontato

- idoneo per il controllo del sistema radiante a pavimento a bassa temperatura
- idoneo per il controllo del sistema tradizionale a radiatori ad alta temperatura

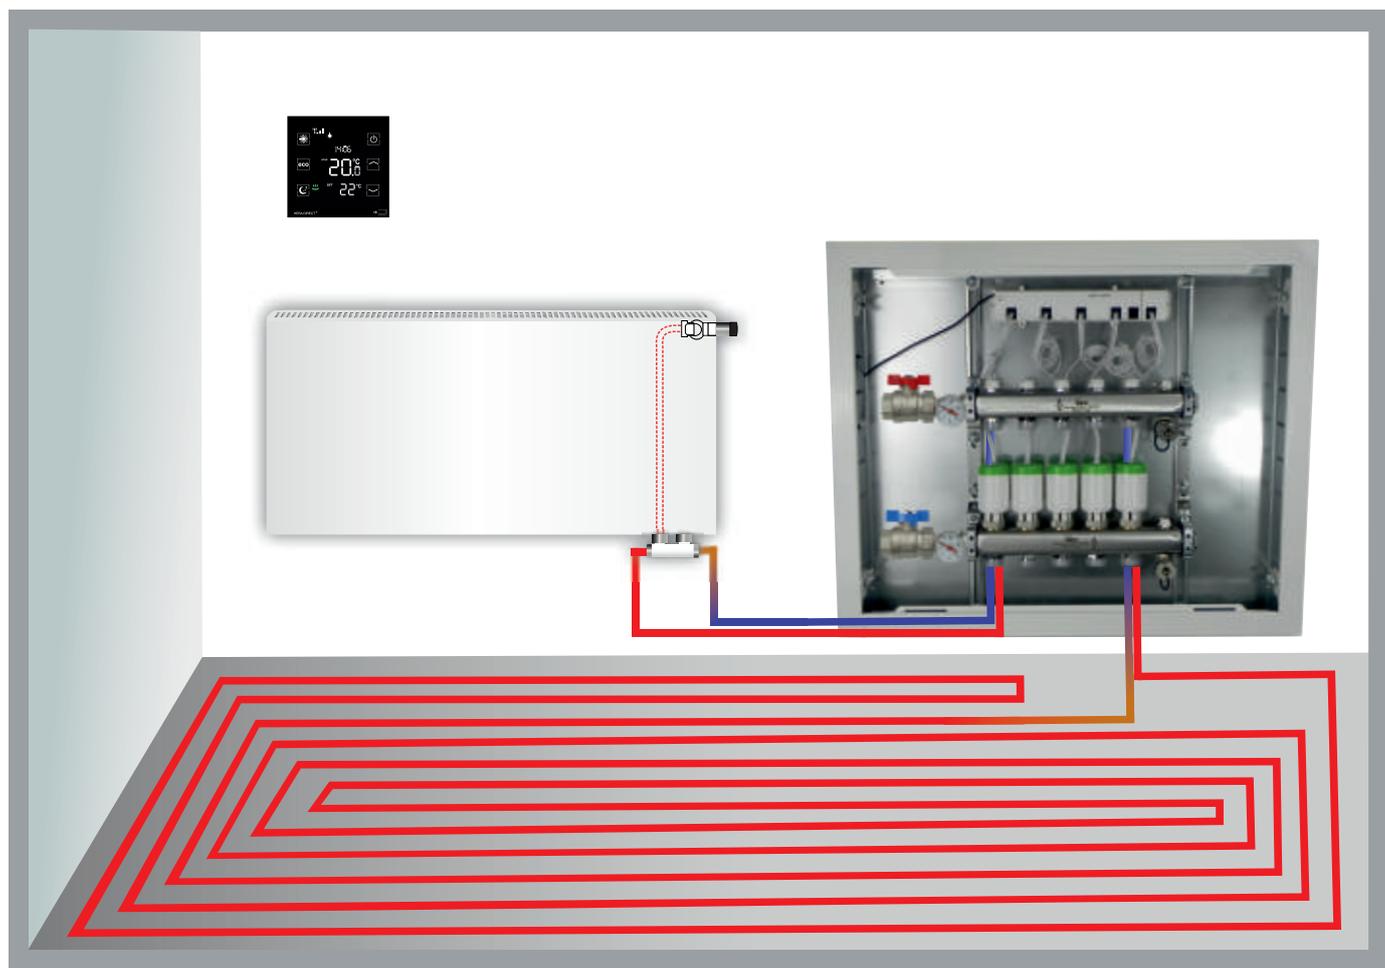

IVR 803 KIT S disponibile da 2 a 12 attacchi Caratteristiche:

Collettore premontato in acciaio AISI 304 diametro 1" con uscite 3/4 EK ad interasse 50 mm composto da:

- collettore di mandata con detentore micrometrico di intercettazione per ogni singolo circuito, valvola di sfiato aria manuale e valvola di carico/scarico acqua
- collettore di ritorno con attuatore radio per ogni singola circuito, valvola di sfiato aria e valvola di carico/scarico acqua
- coppia di valvole a sfera a bocchettone con termometro 0-80°C e tappi diametro 1"
- coppia di zanche di fissaggio antivibranti
- barra radio per collegamento attuatori
- Sensori di temperatura

*Cassetta esclusa